

GRUNDFOS SPO

SPO 5"-os búvárszivattyúk
házak, kertek vízellátására, öntözésére



BE > THINK > INNOVATE >

GRUNDFOS® 

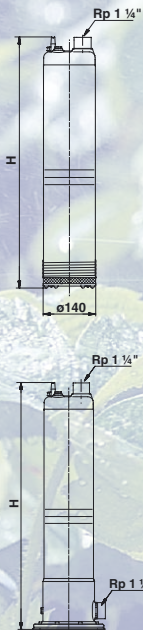
Egyedülálló tulajdonságok:

- ◆ Beépített kondenzátor- és motorvédelem
- ◆ Kettős tengelytömítés
- ◆ Oldható kábelbekötés
- ◆ Robusztus kivitel
- ◆ Könnyű tisztíthatóság
- ◆ Minden alkatrész rozsdamentes acél
- ◆ Bemerített és száraz beépítési lehetőség

Grundfos minőség**Technikai adatok****1×230 V**

(kérésre 3×400 V)

Kivitel	Típus	Úszókapcsoló	Áram [A]	Teljesítmény [W]	H [mm]
Szűrővel	SPO 3-40	nincs	4,8	750	546
	SPO 3-50	nincs	5,9	750	546
	SPO 3-65	nincs	7,3	1000	606
	SPO 3-75	nincs	9,6	1200	626
	SPO 5-45	nincs	5,8	750	546
	SPO 5-55	nincs	7,0	1000	606
	SPO 5-70	nincs	9,1	1200	626
	SPO 3-40 A	van	4,8	750	546
	SPO 3-50 A	van	5,9	750	546
	SPO 3-65 A	van	7,3	1000	606
	SPO 3-75 A	van	9,6	1200	626
	SPO 5-45 A	van	5,8	750	546
	SPO 5-55 A	van	7,0	1000	606
	SPO 5-70 A	van	9,1	1200	626
Alaplappal	SPO 3-50 B	nincs	5,9	750	578
	SPO 3-65 B	nincs	7,3	1000	638
	SPO 5-55 B	nincs	7,0	1000	638
	SPO 5-70 B	nincs	9,1	1200	658
	SPO 3-50 C	van	5,9	750	578
	SPO 3-65 C	van	7,3	1000	638
	SPO 5-55 C	van	7,0	1000	638
	SPO 5-70 C	van	9,1	1200	658



Szállítható közeg:

- ◆ tiszta víz (max. +40°C)

Rendszernyomás:

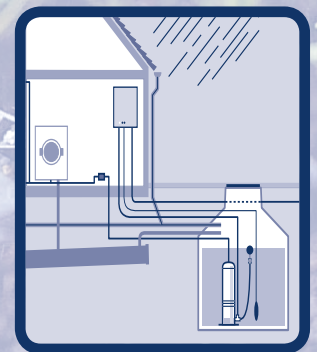
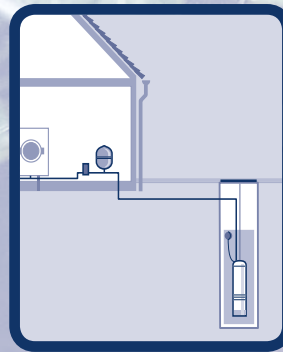
- ◆ max. 10 bar

Beépítési mélység:

- ◆ max. 20 m

Szállítási tartozékok:

- ◆ 20 m tápkábel
- ◆ úszókapcsoló 4 m kábellel (A, C típusok)

BeépítésSzűrővel
(bemerítetten)Alaplappal
(bemerítetten vagy szárazon)**Kiválasztás**

Szivattyútípus	Szállítómagasság [m]									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
	Vízszállítás [liter/perc]									
SPO 3-40...	68	56	42	21						
SPO 3-50...		64	56	46	34	20				
SPO 3-65...			69	62	55	46	37	27		
SPO 3-75...				68	63	57	51	44	36	28
SPO 5-45...	100	90	78	62	39					
SPO 5-55...		97	87	77	65	52	35			
SPO 5-70...				99	92	84	75	63	50	32